


K350 E



Timon rétractable
- 2,25m

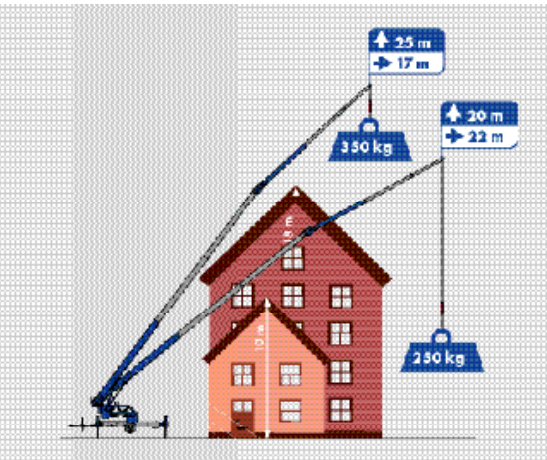

Longueur totale: 9,21 m
Raccourci à 7,00m grâce au timon rétractable!

Hauteur sous crochet 31 m / Longueur de flèche 32,8 m
Capacité max. 1,500 kg
Portée de travail de 22 m avec 250 kg
Batterie puissante / Longue autonomie



Tractable par un véhicule léger 3,5t!




K350 E


Équipement



Système de stabilisation de mât



Système de stabilisation



Stabilisation automatique



Flèche télescopique hydraulique



Doubles vérins de genouillère



Doubles vérins de mâtage



Rotation infinie



Contrôle de sécurité continu




Radiocommande



Moteur électrique à batterie



Carénage complet



Timon rétractable



Déplacement autonome



Accessoires en option



Option nacelle



Informations techniques

Charge utile	1,500 kg
Hauteur	31.00 m
Longueur de la flèche	32.80 m
Hauteur de travail (max.)	29.00 m
Largeur d'appui (min.)	3.60 m
Largeur d'appui (max.)	5.04 m
Capacité du treuil	1,600 kg
Extension 1 (800 kg)	8.50 m
Extension 2 (500 kg)	10.70 m
Dimensions totales	9.34 x 2.36 x 2.68 m
Poids de la grue	3.5 t


Rayon d'action

Charge	Portée	Hauteur
1,500 kg	4.50 m	23.00 m
1,000 kg	8.50 m	21.00 m
500 kg	16.00 m	14.00 m
350 kg	17.00 m	25.00 m
250 kg	22.00 m	20.00 m

Abaque de charge*

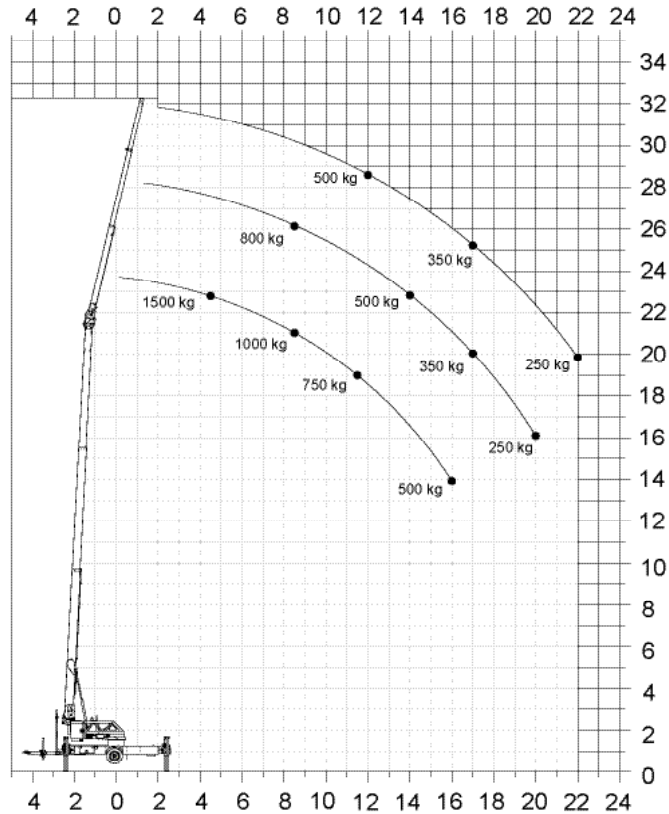

Abaque de nacelle*

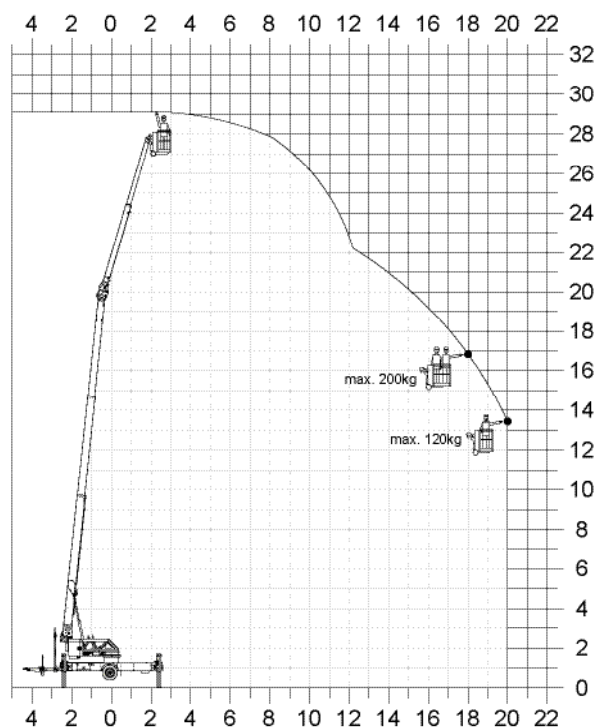

Sous réserve de modifications techniques. Toutes les spécifications sont approximatives. Les modifications des fonctions et services sont réservées. Les informations reflètent les performances de l'appareil au moment de l'impression.